

Метална шарнирна лента

Предназначение:

Металната шарнирна лента основно се използва за окомплектоване на стружкови транспортъори за извеждане на стружката от зоната на рязане на металорежещи машини с програмно управление.


Възможна е употребата на металната шарнирна лента за транспортиране на дребни детайли.

Възможна е употребата на металната шарнирна лента при високи температури, хранително-вкусовата промишленост и други области.

Изпълнение

Стандартно изпълнение – без галванично или химично покритие, консервирана.

Опции – оксидация, изработка от неръждаеми материали.

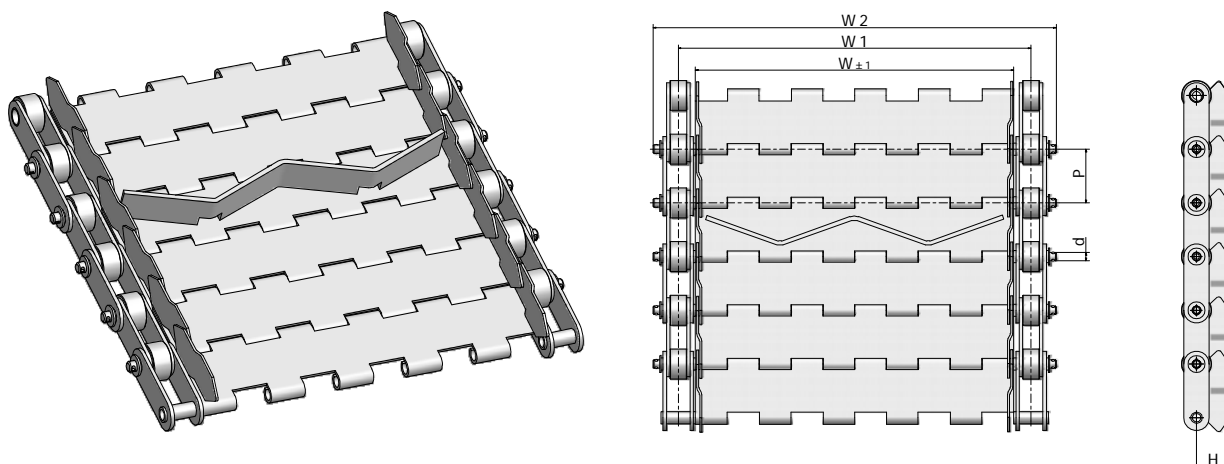

Размери

Параметър \ Тип	31	38	50	63	63A
Стъпка P, mm	31.75	38.1	50.8	63	63.5
Диаметър на шпилката d h11, mm	5	6	8	8	10
Ширина на плота W, mm	150, 200, 250	от 100 до 400 през 25 мм	от 120 до 480 през 30 мм	155, 230, 310, 465, 620	155, 230, 310, 465, 620, 775, 930
Ширина W 1, mm	W+21	W+26	W+28	W+29	W+38
Ширина W 2, mm	W+55	W+65	W+70	W+72	W+95
Дебелина на ламарината б	1.8	2	2	1.5	2.5
Височина H, mm	23	23.5	31.5	36	43
Звено с ребро	всяко 10-то	всяко 9-то	всяко 8-мо	всяко 7-мо	всяко 7-мо
Означение на теглителната верига	C2052HP	C2062HP	1650HP	ТСЛ 2010-00	ZC27R-63.5